

**BENT U AL OVERTUIGD VAN DE VOORDELEN
VAN SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE?**

Neem contact op met uw adviseur of via ons
algemene telefoonnummer **088 - 027 37 00**.

**SPOUWMUURISOLATIE
SUPAFIL INBLAASWOL**



Wij geven graag advies op maat!

Wilt u meer informatie over de producten voor spouwmuurisolatie?
Stel uw vraag aan uw adviseur of bel naar ons algemene
telefoonnummer **088 - 027 37 00**.

Takkenkamp is specialist in het verduurzamen van vastgoed door
heel Nederland. Met meer dan 80 jaar ervaring verduurzamen wij
zo'n 24.000 woningen per jaar! Wij helpen zowel particulieren als
zakelijke klanten bij de energiebesparing en waarde stijging van
woningen en gebouwen. Om dit te kunnen realiseren werken we
samen met partners zoals Vattenfall.


Door onze brede expertise in zowel spouwmuur-,
vloer-, bodem- als dakisolatie bent u bij ons aan
het goede adres voor na-isolatie. Bovendien werken
wij met **10 jaar** (schriftelijke) **garantie** op alle
typen isolatie.



Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers B.V.
particulier@takkenkamp.com
www.takkenkamp.com



SPOUWMUURISOLATIE SUPAFIL INBLAASWOL

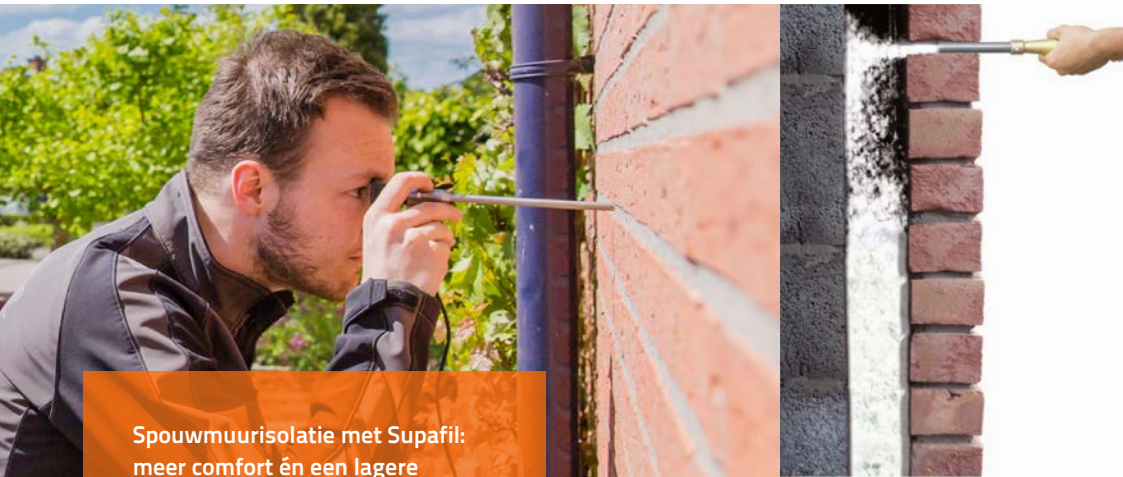

Spouwmuurisolatie met Supafil: meer comfort én een lagere energierekening. Wanneer uw woning gebouwd is voor 1980 kunt u veel voordelen halen uit goede na-isolatie. Na-isolatie van uw spouwmuren met Supafil minerale wol levert een besparing op die vergelijkbaar is met een rente van 10% op een spaar-rekening.



Waarom kiezen voor Supafil inblaaswol?

Met Supafil wordt uw spouwmuur naadloos geïsoleerd. Het product wordt optimaal verdeeld in de spouw zonder naden en kieren en kan daarom niet inzakken. Supafil bestaat tot wel 80% uit gerecycled glas en bevat geen kunstmatige (kleur)stoffen en chemicaliën. De inblaaswol is waterafstotend en neemt geen vocht op. Binnen één dag is de klus geklaard door onze isolatiespecialisten.

Hoe spouwmuurisolatie werkt

Via een speciaal boorpatroon worden er gaten geboord in de buitengevel, meestal op de kruisingen van de voegen. Door een kleine boordiameter te gebruiken, beschadigen wij nooit de gevel. Hierna wordt de inblaaswol met een slang in de spouwmuur geblazen, totdat de hele muur gevuld is met isolatiemateriaal. Tot slot worden de boorgaten weer vakkundig dichtgemaakt met voegspecie, in dezelfde kleur als de bestaande voeg. U ziet er niets van, maar gaat na de uitvoering meteen merken dat uw spouwmuren goed zijn geïsoleerd. Indien nodig worden er extra ventilatioeroosters aangebracht, om voor goede woningventilatie te zorgen.



KNAUFINSULATION

VOORDELEN VAN SPOUWMUURISOLATIE MET SUPAFIL

Geen inzakking van het isolatiemateriaal

Door een homogene vulling van de spouw is er geen risico dat het materiaal inzakt.

Makkelijk en snel uitgevoerd

Binnen één dag isoleren onze isolatiespecialisten uw spouwmuur met Supafil. Geen rommel, geen verbouwing en u ziet er niets meer van wanneer we klaar zijn met uw woning.

Meer wooncomfort

Door isolatie met Supafil lost u tocht- en vocht problemen in de woning op. Uw huis blijft warm in de winter en koel in de zomer. Minder energieverbruik en toch een aangename temperatuur.

Energiebesparing

Na-isoleren met Supafil levert een **besparing tot wel 26%** op uw energierekening. Dat kan per jaar oplopen tot wel **500 euro!**

Een hoger energielabel

Uw woning isoleren met inblaaswol? Dan kunt u rekenen op een hoger energielabel. Verhoog de waarde van uw woning door een goed (na-) geïsoleerd huis. Dus niet alleen fijn voor uw wooncomfort, maar ook gunstig voor de waardeinstijging van uw woning.

Snel terugverdiend

Door deze relatief lage investering (variërend vanaf **750 euro**, afhankelijk van het te isoleren oppervlak) heeft u de kosten al gauw terugverdiend. De gemiddelde **terugverdientijd** bij spouwmuurisolatie met Supafil is **4 jaar**.

U WILT TOCH OOK DE VOORDELEN ERVAREN VAN SPOUWMUURISOLATIE?

Duurzaam

Supafil is een duurzaam product dat bestaat tot wel 80% uit gerecycled glas. Het materiaal behoudt zijn eigenschappen en biedt zo een constant hoger wooncomfort voor uw woning.

Gecertificeerd

Supafil is een inblaaswol met het KOMOattest, door certificeringsinstantie SKG-IKOB, en een ISSO kwaliteitsverklaring. Het is een hoogredement inblaaswol.

Waterafstotend

Supafil neemt geen vocht op, maar is damp open. De muur blijft dus ademen na isolatie met Supafil. Als de buitenmuur nat wordt door regen, zal het vocht niet door de isolatielaag binnendringen naar de binnenmuur. De muur blijft 'ademen' omdat de isolatielaag wel waterdamp doorlaat van binnen naar buiten.

Homogeen

Door een optimale gewichtsverdeling ontstaat een homogeen zelfdragend pakket van isolatie in de spouw.

Overige producteigenschappen

- Brandklasse A1.
- Warmtegeleidingscoëfficiënt is 0,034 m²W/K.
- Gewicht soortgelijke massa 25 tot 30 kg/m³.

Isolatiedikte (mm)	Rc waarde m ² K/W
40	1,25
50	1,47
60	1,69
70	1,92
80	2,14