

SIMES




Pivot
Proiettore multi-orientabile

Pivot è un proiettore non convenzionale totalmente orientabile, in grado di direzionare il suo fascio in qualsiasi punto dello spazio tridimensionale. Con la sua forma allungata e sottile Pivot si pone come uno strumento leggero e minimale al servizio della scena da illuminare.

Il suo moto di rotazione si sviluppa attorno a tre assi e può disegnare infinite traiettorie. La completa orientabilità del fascio consente al proiettore di illuminare la scena con un approccio estremamente adattivo, ottenendo di volta in volta un'illuminazione su misura ed esprimendo la massima libertà all'interno del progetto.



Rotazione A

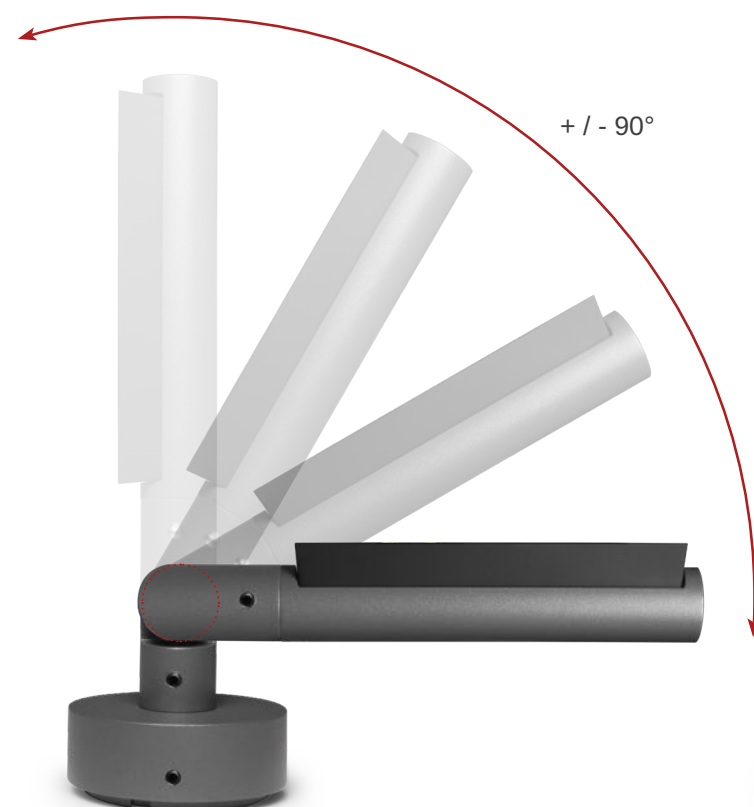

Rotazione B

Multi orientabilità




Rotazione C



Estetica e funzionalità

**Corrente costante
(850mA)**




Necessita di alimentatore remoto ON/OFF o dimmerabile

**Tensione di rete
(230V)**



Alimentatore ON/OFF integrato nella base di appoggio





La famiglia Pivot esprime la sua flessibilità mettendo in campo un ampio ventaglio di possibilità estetiche e funzionali.

Il prodotto si declina infatti in due macro-varianti che si differenziano per forma e tipologia di alimentazione. La prima, totalmente cilindrica e lineare, risponde alla necessità di azzerare in modo ancora più incisivo l'impatto visivo del prodotto. Essa richiede un'alimentazione remota ed è presentata in 3 lunghezze con 4, 7 e 12 LED. La seconda, con una base cilindrica alta 4 cm in corrispondenza dell'ancoraggio a terra o a parete, funziona a 230V e integra l'alimentatore ON-OFF, facilitando le operazioni di installazione. Questa versione è disponibile in 2 lunghezze con 7 e 12 LED.



Ottica standard 32°

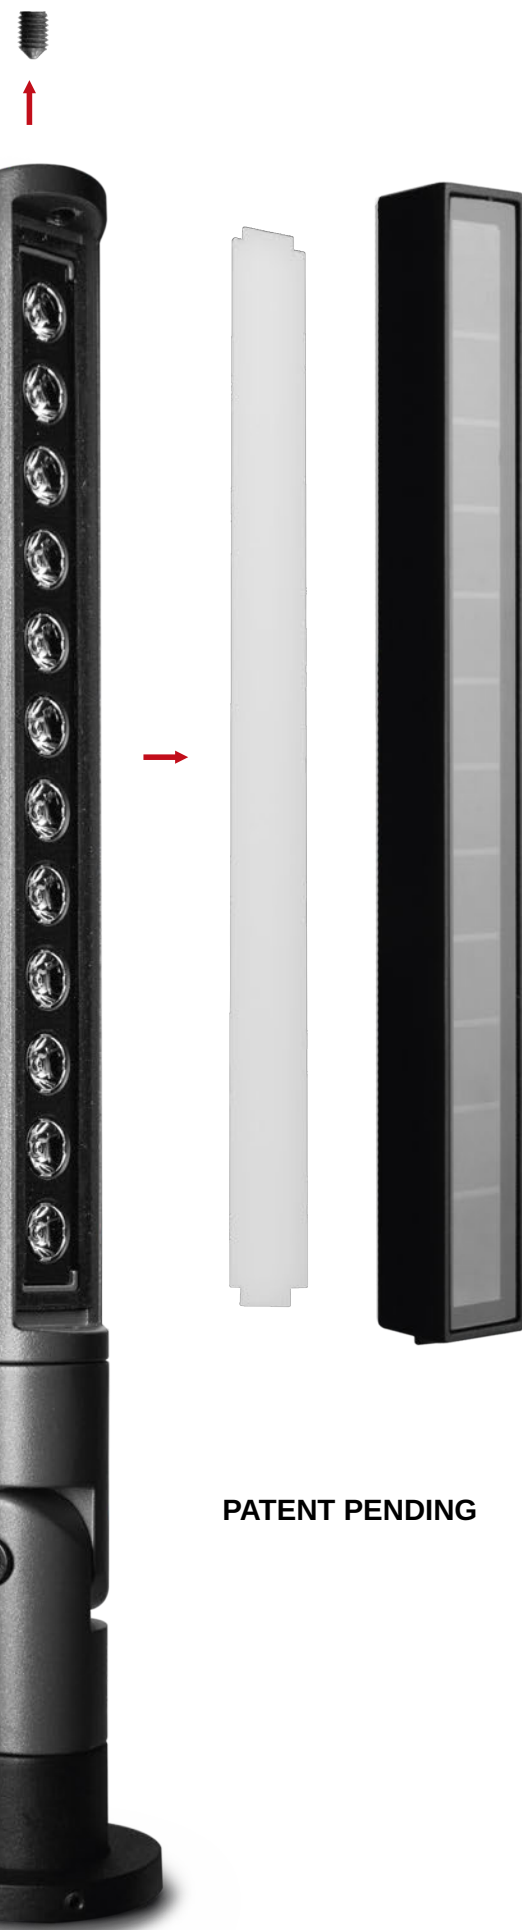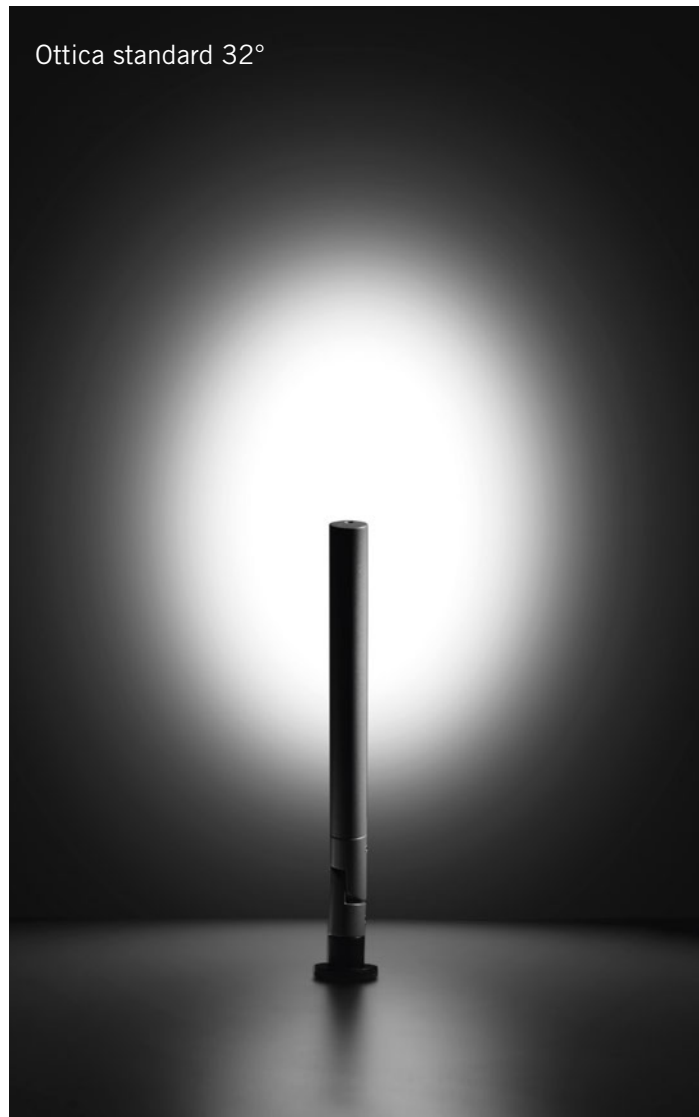

Esempio con filtro ellittico 60°x10°




Esempio con filtro stretto 10°



Flessibilità luminosa


PATENT PENDING

Fascio standard




32°


Fasci ottenibili con gli accessori filtro



Filtro Stretto 10°



Filtro Largo 60°



Filtro Ellittico 60°x10°

Pivot, la sintesi tra estetica e performance.

Parte integrante e caratterizzante del concept di Pivot è l'elemento della cosiddetta "visiera". Appositamente studiata per ospitare gli oscuratori ottici di ciascun Led, essa assicura fasci privi di abbagliamento e proiezioni di luce dai contorni perfetti. Il colore nero di questo volume sporgente, volutamente distinto e separabile dal corpo cilindrico, ne caratterizza il design implementando ulteriormente le possibilità tecniche del prodotto.

Grazie a vari filtri opzionali, è infatti possibile ottenere diversi fasci di luce e adattare Pivot alle esigenze progettuali convertendolo da proiettore a fascio stretto, per puntamenti di elementi a distanza, a proiettore a fascio largo per soggetti di grandi dimensioni, a proiettore a fascio ellittico per l'illuminazione di elementi verticali.


Applicazione a terra



Applicazione a terra con picchetto



Applicazione a palo

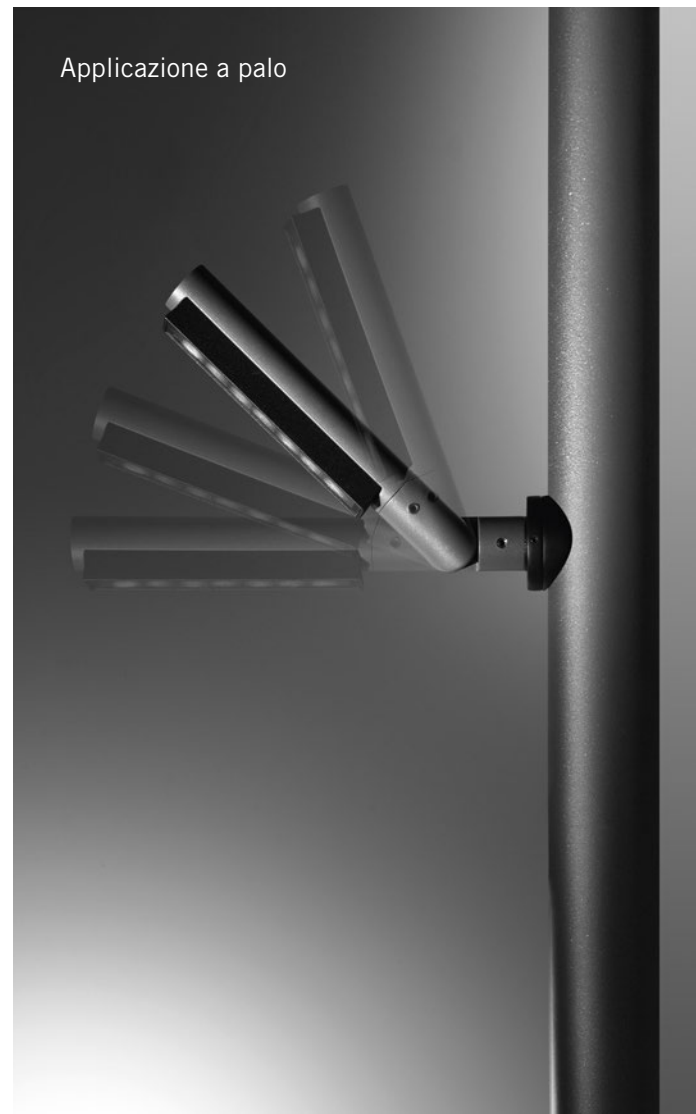

Applicazione a parete



Molteplici applicazioni

Installabile a terra, con o senza picchetto, a palo o a parete, il proiettore orientabile è pensato per essere utilizzato con semplicità in qualsiasi contesto.

Grazie agli accessori appositamente disegnati per ampliare le possibilità applicative di Pivot, la progettualità con questa famiglia di proiettori non ha confini. L'accessorio picchetto consente a Pivot di essere inserito in giardini ed aree verdi, mentre una pratica staffa lo rende idoneo per l'ancoraggio a pali di diametro 60 o 76 mm. Pivot può essere utilizzato per illuminare dal basso, frontalmente o dall'alto con estrema facilità installativa e mantenendo la stessa identità stilistica anche all'interno di progetti complessi.



ACCESSORIO STAFFA PER AGGANCIO A PALI
di diametro Ø 60/76mm

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE I ⚡ Pivot 230V
CLASSE III ⚡ Pivot mA

Resistenza meccanica
IK 07


Colore
24 Grigio antracite

Corpo lampada
Grigio antracite

Visiera
Nero

Base versioni in corrente
Nero


Compatto e minimale



PIVOT 7 LED 230V
Alimentatore ON-OFF integrato

S.1766W
7 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1343lm
Flusso luminoso apparecchio 605lm
Potenza totale assorbita 24W
220V-240V AC 50/60Hz ON/OFF non dimmerabile

Codice	Accessorio filtro per Pivot 7 Led
S.1762	Fascio stretto 10°
S.1763	Fascio Largo 60°
S.1764	Fascio ellittico 60° x 10°

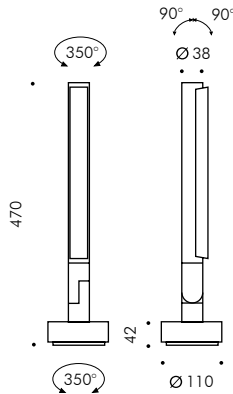


PIVOT 12 LED 230V
Alimentatore ON-OFF integrato

S.1776W
12 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2437lm
Flusso luminoso apparecchio 1504lm
Potenza totale assorbita 35W
220V-240V AC 50/60Hz ON/OFF non dimmerabile

Codice	Accessorio filtro per Pivot 12 Led
S.1772	Fascio stretto 10°
S.1773	Fascio Largo 60°
S.1774	Fascio ellittico 60° x 10°




S.1319
**ACCESSORIO PICCHETTO
PER PIVOT CON BASE 230V**
in polipropilene
Colore: nero (cod. 09)



PIVOT 4 LED 850mA
Necessita di alimentatore remoto in corrente costante Vout max 120V DC (ON-OFF o dimmerabile)

S.1751W
4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 812lm
Flusso luminoso apparecchio 363lm
Potenza totale assorbita 11,5W **max 850mA (Vf 12,8V)**
Rilievo teorico simulato
Fornito con cavo 5m


Codice	Accessorio filtro per Pivot 4 Led
S.1752	Fascio stretto 10°
S.1753	Fascio Largo 60°
S.1754	Fascio ellittico 60° x 10°



PIVOT 7 LED 850mA
Necessita di alimentatore remoto in corrente costante Vout max 120V DC (ON-OFF o dimmerabile)

S.1761W
7 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 1343lm
Flusso luminoso apparecchio 605lm
Potenza totale assorbita 22W **max 850mA (Vf 22,4V)**
Fornito con cavo 5m

Codice	Accessorio filtro per Pivot 7 Led
S.1762	Fascio stretto 10°
S.1763	Fascio Largo 60°
S.1764	Fascio ellittico 60° x 10°

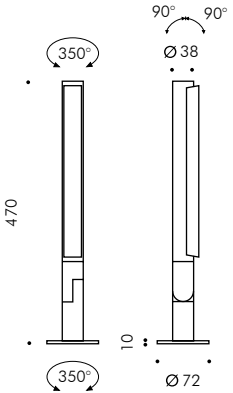

PIVOT 12 LED 850mA
Necessita di alimentatore remoto in corrente costante Vout max 120V DC (ON-OFF o dimmerabile)

S.1771W
12 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2437lm
Flusso luminoso apparecchio 1504lm
Potenza totale assorbita 32W **max 850mA (Vf 38,4V)**
Fornito con cavo 5m

Codice	Accessorio filtro per Pivot 12 Led
S.1772	Fascio stretto 10°
S.1773	Fascio Largo 60°
S.1774	Fascio ellittico 60° x 10°



S.1758
**ACCESSORIO AGGANCIO A PALO
Ø 60/76mm PER PIVOT CON
BASE SOTTILE 850mA**



S.1768
**ACCESSORIO PICCHETTO PER
PIVOT CON BASE SOTTILE 850mA**
in polipropilene
Colore: nero (cod. 09)





SIMES

luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308
simes@simes.it - www.simes.it