

# Le BOUCLIER AIRE GUARDIAN®

## Composantes du *catalogue*

*Un nouveau système de barrière de confinement temporaire modulaire conçu pour simplifier et améliorer le confinement pour les entrepreneurs travaillant dans ces environnements critiques*





## INTRODUCTION

Le BOUCLIER AIRE GUARDIAN® est un système modulaire mural conçu pour contenir les contaminants en suspension dans l'air lors de travaux de construction ou de rénovation. Le système mural peut également être utilisé comme zone d'isolement du patient ou salle blanche pour empêcher les contaminants en suspension dans l'air d'entrer. Lorsqu'il est utilisé correctement conjointement avec un épurateur d'air portable Abatement Technologies, Le BOUCLIER AIRE GUARDIAN® maintient des différentiels de pression négatifs ou positifs. De plus, Le BOUCLIER AIRE GUARDIAN® peut être utilisé pour construire une antichambre pour permettre le passage entre les pièces tout en maintenant des différentiels de pression négatifs.

### TABLE DES MATIÈRES

|   |      |
|---|------|
| Introduction  | 2    |
| Pour quelle application le BOUCLIER AG est-il idéal ? | 3    |
| Avantage réel   | 4    |
| Avantage compétitif                                   | 5    |
| Tout à propos des panneaux BOUCLIER AG                | 6, 7 |
| Tout à propos des panneaux d'évacuation               | 8, 9 |
| Tout à propos des panneaux de porte                   | 10   |
| Panneaux clairs en commande spéciale                  | 11   |
| Accessoires de panneaux                               | 12   |
| Quincaillerie et connecteurs                          | 13   |
| Liste de pièces BOUCLIER AG                           | 14   |
| Qui nous sommes                                       | 15   |
| Contact et emplacements                               | 16   |



Présentement déployé dans plusieurs grands réseaux de santé partout au Canada

Dépasse les exigences de la classe 4 de l'ICRA, Évaluation des risques de contrôle des infections

Solution de confinement temporaire premium

Aide à réduire ou à éliminer les futurs coûts de confinement

Le coût du système peut s'amortir en aussi peu que 3 à 5 utilisations

CA : 1.800.827.6443 • ABATEMENT.CA

“ Nous avons utilisé le confinement pour un travail d'urgence ce matin et cela a parfaitement fonctionné. Nous avons eu une défaillance temporaire du confinement fabriqué avec du polythène en raison de l'infiltration d'eau par le ruban et votre système est maintenant installé et il ne se soucie pas du tout de l'eau.

- **JASON S.** *Gestionnaire des installations*

## POUR QUELLE APPLICATION LE BOUCLIER AG EST-IL IDÉAL?

Comparé au temps requis pour couper et installer les cloisons sèches, le système AIRE GUARDIAN® est érigé rapidement et peut s'adapter à de multiples exigences de configuration.

Cette innovation en matière de confinement devient la norme, car les entrepreneurs sont en mesure de réduire le temps de travail et de démarrage grâce à des panneaux faciles à connecter, des joints en mousse à cellules fermées et des adaptateurs pour les planchers qui ne sont pas à niveau.

Idéal pour créer une barrière temporaire autour d'une zone de construction ou de rénovation, le système AIRE GUARDIAN® peut être réutilisé en éliminant les déchets et les futurs coûts de confinement.



## LE BOUCLIER AG AVANTAGE RÉEL



### RAPIDE, FACILE ET SANS POUSSIÈRE

Avec sa conception modulaire et un outil unique pour l'assemblage du système BOUCLIER vous aurez débuté en moins de temps, moins de travail et pratiquement pas de poussière



### DESIGN PARFAIT

Notre aluminium extrudé et les panneaux de polycarbonate givrés donnent à n'importe quel site une image de propreté, professionnelle, haut de gamme



### ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Parce que le système BOUCLIER est réutilisable, vous êtes certain de ne pas créer de gaspillage quand il est temps de passer au prochain travail en combinant les économies de matériaux au fil du temps



### TOUJOURS DE NIVEAU AUX SURFACES

Nos plaques de nivellement uniques, système de cales, et les pinces de plafond aident votre confinement à rester scellé, même dans des environnements inégaux



### CONCEPTION ADAPTÉE POUR CHAQUE TRAVAUX

Avec 4 tailles de panneaux, coins fixes ou flexibles, les portes qui peuvent entrer ou sortir, et colliers d'évacuation interchangeable, le BOUCLIER s'adapte à presque n'importe quel espace de travail



### NETTOYAGE ET DÉCONTAMINATION FACILE

Avec des surfaces lisses qui résistent à presque toutes les pratiques de nettoyage agressives de l'hôpital, il est facile à décontaminer avant, pendant et après la construction



### ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ

Avec des portes qui se verrouillent, des plaques d'évacuation ainsi qu'un connecteur de panneau virtuellement caché, le BOUCLIER crée une barrière protectrice autour de votre site



### CONFORMITÉ ICRA

Rencontrez facilement la conformité ICRA (Évaluation des risques de contrôle des infections) jusqu'à la classe 4

# LE BOUCLIER AG AVANTAGE COMPÉTITIF


COMMENT NOUS  
NOUS CLASSONS  
PAR RAPPORT AUX  
AUTRES SYSTÈMES  
DE PANNEAUX



| DESCRIPTION  | BOUCLIER AG | AUTRES COMPÉTITEURS |
|--|-------------|---------------------|
| AUCUN OUTIL REQUIS   | ✓           |                     |
| LA QUINCAILLERIE POUR L'INSTALLATION EST INCLUSE   | ✓           |                     |
| FERME-PORTE ET POIGNÉE À LEVIER, VERROUILLAGE À CLÉ INCLUS                                     | ✓           |                     |
| COLLIERS D'ÉVACUATION INTERCHANGEABLES   | ✓           |                     |
| PANNEAUX ET PORTES DISPONIBLES EN MATÉRIEL TRANSPARENT   | ✓           |                     |
| ENSEMBLES DE FENÊTRES DISPONIBLES  | ✓           |                     |
| POIDS LÉGER  | ✓           | ✓                   |
| DURABLE  | ✓           | ✓                   |
| DÉPASSE LES EXIGENCES DE LA CLASSE IV ICRA (Évaluation des risques de contrôle des infections) | ✓           | ✓                   |
| RENCONTRE LA NORME AU NIVEAU DU CLASSEMENT DE FEU ET DE FUMÉE                                  | ✓           | ✓                   |
| RÉDUCTION DES DÉCHETS ENVIRONNEMENTAUX   | ✓           | ✓                   |
| CONCEPTION HAUTEMENT TECHNOLOGIQUE   | ✓           | ✓                   |
| ATTÉNUATION SONORE   | ✓           | ✓                   |



# TOUT SUR LES PANNEAUX BOUCLIER AG

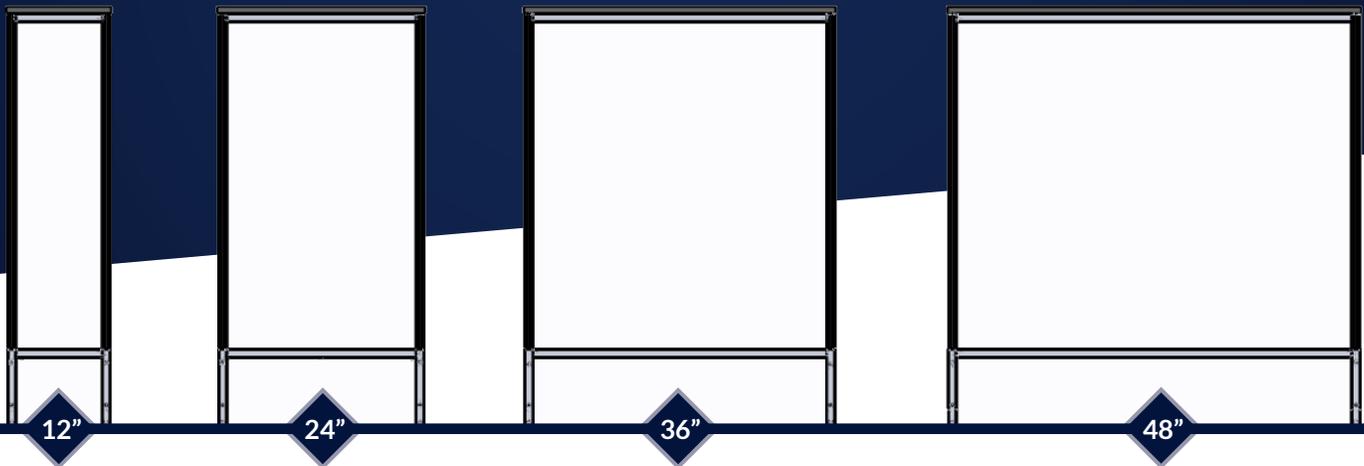

## AUTRES SPÉCIFICATIONS

- Construction du cadre : Aluminium anodisé avec vis en acier
- Échelle des poids: 17 - 32lbs
- Construction du panneau: Polycarbonate translucide
- Atténuation du son: Dans les résultats de tests par un tiers parti, Le BOUCLIER AIRE GUARDIAN® a permis de réduire le niveau de bruit de 17 dB d'un compresseur à air fonctionnant à 90 dB, à une distance de 8 pieds du mur

## CARACTÉRISTIQUES DE BRÛLURE DE SURFACE EN POLYCARBONATE

- ASTM E84 (STANDARD EU) NFPA classe A & IBC classe A
- Propagation des flammes 5 Évaluation du déploiement de la fumée : 170



## LISTE DES PANNEAUX

| PANNEAUX STANDARD | LARGEUR DU PANNEAU | HAUTEUR MAX/MIN | DIMENSIONS        | NUMÉROS DE PIÈCES |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 12" Panneau       | 12"                | 84" / 123"      | 12"L x 84"H x 2"P | AGSHIELD-P12WK    |
| 24" Panneau       | 24"                | 84" / 123"      | 24"L x 84"H x 2"P | AGSHIELD-P24WK    |
| 36" Panneau       | 36"                | 84" / 123"      | 36"L x 84"H x 2"P | AGSHIELD-P36WK    |
| 48" Panneau       | 48"                | 84" / 123"      | 48"L x 84"H x 2"P | AGSHIELD-P48WK    |

\*Toute la quincaillerie nécessaire à l'installation est incluse



# TOUT SUR LES PANNEAUX BOUCLIER AG




Attaches & quincaillerie  
pour les tuiles de plafond

S'adapte aux tuiles de plafond  
standard, encastrées et cachées




Réglage de la hauteur  
sans outil

Les panneaux de  
polycarbonate  
Surface extérieure lisse et propre



Sécuriser les panneaux

Les panneaux sont fixés en haut  
et en bas en insérant le support  
à 4 doigts dans les rainures du  
cadre prévu à cet effet

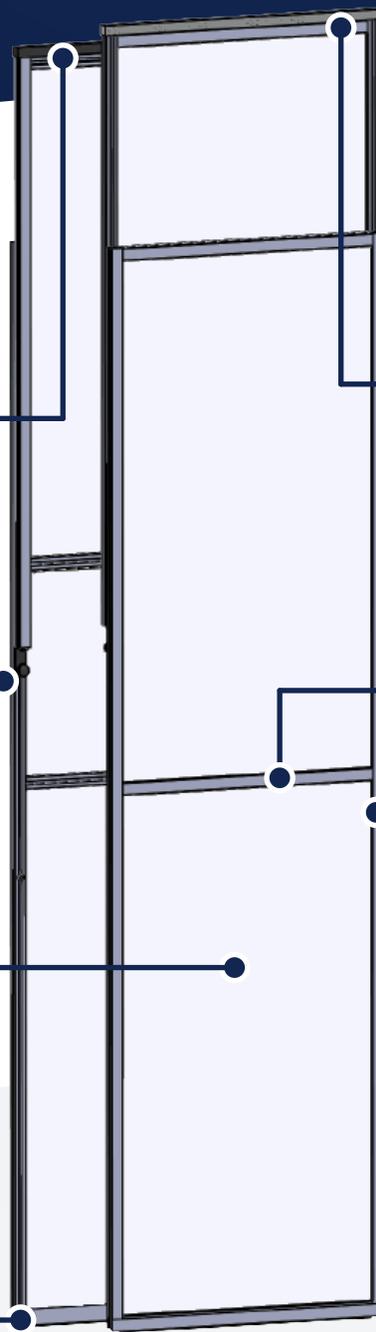

Largeurs multiples  
Disponibles en largeurs  
de 12", 24", 36" et 48"

Les cales permettent une  
connexion solide entre les  
panneaux inégaux

Les cales de nivellement  
pour le sol s'adaptent aux  
environnements inégaux et  
permettent aux planchers en  
pente une élévation jusqu'à 1/8"  
par pied



Joints d'étanchéité du haut  
et du bas

Les joints d'étanchéité en mousse  
souple à cellules  
fermées de 3/8 po d'épaisseur  
créent un scellement étanche à l'air

Poids léger

Le poids varie de 17 à 32 lbs

Ajustement de la hauteur

Les panneaux s'ajustent de 7 pi à 10 pi  
3 po en hauteur

Cadre en aluminium extrudé

4 points de connexion entre  
sections supérieures et  
inférieures à empêcher les torsions



Support de structure

Un support de structure aide  
à maintenir en place une plus  
grande longueur de panneaux  
en les fortifiant au milieu des  
panneaux et en vissant le support  
au plancher



**BOUCLIER AG**

## **OPTIONS POUR LE PORT D'ÉVACUATION**

### **ENSEMBLE D'ÉVACUATION AVEC PLAQUE DE SÉCURITÉ VIERGE | AGSHIELD-EXK**

Si des conduits sont nécessaires sur toute autre taille de panneau, achetez un ensemble de port d'évacuation (AGSHIELD-EXK). Cet ensemble doit être installé avant d'assembler le mur BOUCLIER AG. Si des conduits sont nécessaires des deux côtés d'un panneau, achetez 2 ensembles de port d'évacuation et mettez-les en miroir de chaque côté.



#### **AGSHIELD-EX12**

Plaque d'évacuation avec collier de 12"



#### **AGSHIELD-EX08**

Plaque d'évacuation avec collier de 8"



#### **AGSHIELD-EX10**

Plaque d'évacuation avec collier de 10"



#### **AGSHIELD-EXD**

Plaque d'évacuation / admission avec diffuseur et filtre plissé 2"

#### **AGSHIELD-EP24W**

Le port standard est préinstallé dans la section inférieure d'un panneau de 2 pi



Plaque de sécurité pour sceller le port lorsqu'il est hors service

### **MESURER LA PRESSION NÉGATIVE**

Les supports de moniteur de pression différentielle fixent les moniteurs de la série portable PPM3-S ou ceux à montage mural fixe RPM-RT à l'extérieur ou à l'intérieur des panneaux pour permettre une plus grande flexibilité pour l'installation du moniteur.

Support de montage pour moniteur de pression portatif PPM3-S



AGSHIELD-HWPM1

Support de montage pour moniteur de pression ambiant mural RPM-RT



AGSHIELD-HWPM2



## TOUT SUR LES PANNEAUX D'ÉVACUATION

“ Je ne peux pas vous dire à quel point j'aime ce système. Je m'occupe actuellement des projets de construction dans notre hôpital et nous utilisons notre système actuel et nous avons économisé beaucoup de temps et d'argent en le faisant!  
-CHAD M. *Coordinateur de projet*



Les supports de moniteur de pression différentielle optionnels fixent les moniteurs de la série portable PPM3-S ou ceux à montage mural fixe RPM-RT à l'extérieur ou à l'intérieur des panneaux pour permettre une plus grande flexibilité pour l'installation du moniteur.



Personnalisable, découpez des trous là où cela est nécessaire en utilisant l'ensemble de port d'évacuation. Deux ports d'évacuation (non inclus) peuvent être installés dans le même ensemble si des conduits sont requis des deux côtés du système mural modulaire BOUCLIER AIRE GUARDIAN®.



# TOUT SUR LES PORTES UNIVERSELLES BOUCLIER AG

Les portes pré-montées BOUCLIER AG sont disponibles en deux tailles et se changent facilement pour basculer vers l'intérieur ou l'extérieur et s'articuler à gauche ou à droite. Cette porte est livrée en standard avec un ferme-porte, une serrure à levier verrouillable et des panneaux supplémentaires pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond jusqu'à 10 pieds au-dessus de la porte. Optionnel, un ensemble de porte avec un clavier numérique SCHLAGE® et une poignée de style levier est également disponible.

## DÉTAILS

Quincaillerie standard de classe 3  
avec option de verrouillage du clavier  
électronique

Ensemble de serrure SFIC de classe 2  
inclus

Changez facilement le pivotement d'entrée  
et de sortie

L'ensemble pour l'extension des panneaux  
au dessus de la porte est inclus

Seuil et balayage réglables

Le ferme-porte est toujours installé côté  
construction

Poids: 55 - 63lbs



AGSHIELD-D44WK\*

\*Ensemble de fenêtre vendu séparément (AGSHIELD-WK)



NP: HARDWRE170  
\*Inclus



Achat optionnel  
NP : AGSHIELD-KEYPAD



Nouvelle poignée de verrouillage  
à clé style levier incluse

## LISTE DE PORTES UNIVERSELLES

### PIVOT UNIVERSEL

|                             | DÉTAILS   | NUMÉROS DE PIÈCES |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Porte à charnière 44" x 80" | La porte pré-montée comprend une poignée de verrouillage à clé à levier | AGSHIELD-D44WK    |
| Porte à charnière 44" x 80" | Dans un panneau de 48", clavier électronique et ferme-porte             | AGSHIELD-D44WPK   |
| Porte à charnière 32" x 80" | La porte pré-montée comprend une poignée de verrouillage à clé à levier | AGSHIELD-D32WK    |
| Porte à charnière 32" x 80" | Dans un panneau de 36", clavier électronique et ferme-porte             | AGSHIELD-D32WPK   |

## – NOUVELLE PORTE COULISSANTE BOUCLIER AG –

La porte coulissante à fermeture automatique est une excellente option lorsque l'espace est limité. Cette option élimine le besoin d'une porte qui s'ouvre dans un couloir ou dans l'espace de confinement augmentant ainsi la sécurité. La porte est dotée d'un aimant amovible pour tenir la porte ouverte et d'un mécanisme de fermeture automatique qui fonctionne par gravité.

Cette porte glisse vers la gauche et nécessite un panneau de 3 pi ou 4 pi installé à gauche. Il est livré avec un protecteur de clavier, une poignée avec un clavier numérique SCHLAGE® et des panneaux supplémentaires pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond jusqu'à 10 pieds au-dessus de la porte.

## LISTE POUR LA PORTE COULISSANTE

### À FERMETURE AUTOMATIQUE

|                             | DÉTAILS   | NUMÉROS DE PIÈCES |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Porte à charnière 44" X 80" | Porte coulissante de 42" dans un panneau de 48" blanc | AGSHIELD-DS42WK   |





COMMANDE SPÉCIALE

## COMPOSANTES BOUCLIER AIRE GUARDIAN® SUR MESURE

PANNEAUX TRANSPARENTS BOUCLIER AG

Créer le système de murs BOUCLIER AG avec des panneaux interchangeables qui peuvent être clairs ou translucides selon vos besoins.

Les possibilités de configuration sont illimitées.



Là où la visibilité est essentielle, les panneaux et les portes en matériel clair en commande spéciale

Une quantité minimum à commander s'applique.

« Excellent produit et accepté par de nombreux hôpitaux et institutions où les mesures de contrôle des infections sont le principal point de focus. Assurons-nous que tout notre personnel et nos proches soient protégés pendant les rénovations.

JOE B. - *Surintendant en construction*



Contactez votre représentant des ventes pour vos besoins et conception sur mesure.



# BOUCLIER AG

## ACCESSOIRES DE PANNEAUX

### Fenêtre

L'ensemble de fenêtre (AGSHIELD-WK) peut être installé sur un panneau ou une porte, avant ou après la construction du mur. Il peut être installé sur n'importe quel panneau de 2, 3 ou 4 pieds ou une porte à l'endroit du panneau supérieur. Découpez simplement un rectangle de 19" x 25" à l'endroit souhaité. L'ensemble comprend la vitre transparente, un cadre, un moule et toute la quincaillerie pour l'installation.

### Joint d'étanchéité pour les murs

Les joints pour les murs peuvent être utilisés pour créer une petite extension et combler les espaces entre un mur existant et le mur BOUCLIER AIRE GUARDIAN®. Les adaptateurs pour cloisons sèches peuvent être utilisés pour fixer une section de cloison sèche au système de panneaux pour accommoder sur des murs sans défauts ou d'autres obstacles tels que des mains courantes.

### Coins

Le coin universel articulé flexible a une oscillation maximale à 150° pour le balayage vers l'extérieur et 105° vers l'intérieur. Lorsqu'il est utilisé comme coin intérieur, il modifie le chemin vers l'intérieur et diminue la zone de confinement. Lorsqu'il est utilisé comme coin extérieur, il change le chemin vers l'extérieur et augmente la zone de confinement. Le coin intérieur fixe modifie la trajectoire du mur à 90°.

Les connexions en T créent une intersection dans un mur vous permettant de connecter un mur à 90° avec un autre panneau vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Tous les coins et les connexions en T sont réglables en hauteur de 7 pi à 10 pi 3".



AGSHIELD-WK



AGSHIELD-WSED



AGSHIELD-TO



Coins fixes



AGSHIELD-TI



Coins universels à charnière

## LISTE DES ACCESSOIRES

| COINS POUR LES PANNEAUX       | HAUTEUR MAX/MIN | POIDS (LBS) | NUMÉROS DE PIÈCES |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Coin, 90° fixe intérieur      | 84" / 123"      | 14          | AGSHIELD-CFI      |
| Coin universel à charnière    | 84" / 123"      | 18          | AGSHIELD-CHU      |
| Connection T vers l'extérieur | 84" / 123"      | 14          | AGSHIELD-TO       |
| Connection T vers l'intérieur | 84" / 123"      | 14          | AGSHIELD-TI       |

| AUTRES ACCESSOIRES                                | NUMÉROS DE PIÈCES |
|---|-------------------|
| Ensemble de fenêtre                               | AGSHIELD-WK       |
| Joint mural - prolongé 3"- métal et mousse- G & D | AGSHIELD-WSE3     |
| Ensemble joint mural prolongé- cloison sèche      | AGSHIELD-WSED     |



# BOUCLIER AG

## QUINCAILLERIE ET CONNECTEURS

Tous les connecteurs nécessaires sont inclus avec les panneaux, des connecteurs additionnels peuvent être achetés séparément en utilisant les numéros de pièces listés plus bas.

### Connecteurs de panneaux (haut et bas)

Les connecteurs de panneaux attachent 2 panneaux ensemble

### Pinces pour les panneaux

Les pinces à panneaux ferment les espaces entre les composants qui peuvent survenir en raison de sols ou de coins inclinés. Les pinces à panneaux peuvent être installées à l'intérieur des panneaux inférieurs ou à l'extérieur des panneaux supérieurs

### Connecteurs de plafond

Les connecteurs de plafond attachent les panneaux et les portes aux tuiles de plafonds suspendus

### Cales

Utiliser le nombre de cales approprié pour remplir les écarts en dessous des connecteurs de panneaux supérieurs

### Chariot de transport

Le chariot de transport passe à travers les portes standard et dispose de quatre roues pivotantes pour une manipulation facile. Les panneaux sont fixés avec des sangles à cliquet. Le grand côté du chariot peut transporter jusqu'à un total de 8 panneaux de n'importe quelle taille mais pas plus de 4 portes à la fois. Le petit côté peut contenir jusqu'à 3 panneaux de 1 pied ou de 2 pieds. Idéal pour l'entreposage entre les projets. (Le chariot de transport doit être assemblé)



## LISTE D'ACCESSOIRES

### QUINCAILLERIE ET CONNECTEURS

Connecteurs de panneau (10 supérieur & 10 inférieur)

Connecteurs de panneau 10/pqt

Connecteurs de plafond 10/pqt

Cales 30/pqt

Supports à panneau montage au plancher 10/pqt

Connecteurs pour plafond pour cloison sèche 10/pqt

Chariot de transport

### NUMÉROS DE PIÈCES

AGSHIELD-HWPB10

AGSHIELD-HWPC10

AGSHIELD-HWCG10

AGSHIELD-HWS30

AGSHIELD-HWFB10

AGSHIELD-HWCD10

AGSHIELD-CART2



AGSHIELD-HWCG10



AGSHIELD-HWPC10



AGSHIELD-HWFB10



AGSHIELD-HWCD10



AGSHIELD-HWS30

| PANNEAUX STANDARD                     | LARGEUR DU PANNEAU | HAUTEUR MAX/MINw | DIMENSIONS        | NUMÉROS DE PIÈCES |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 12" Panneau                           | 12"                | 84" / 123"       | 12"L x 84"H x 2"P | AGSHIELD-P12WK    |
| 24" Panneau                           | 24"                | 84" / 123"       | 24"L x 84"H x 2"P | AGSHIELD-P24WK    |
| 36" Panneau                           | 36"                | 84" / 123"       | 36"L x 84"H x 2"P | AGSHIELD-P36WK    |
| 48" Panneau                           | 48"                | 84" / 123"       | 48"L x 84"H x 2"P | AGSHIELD-P48WK    |
| Panneau clair à/port d'évacuation 24" | 24"                | 84" / 123"       | 24"L x 84"H x 2"P | AGSHIELD-EP24W    |

| PANNEAUX DE PORTE        | TYPE            | DÉTAILS   | NUMÉROS DE PIÈCES |
|--------------------------|-----------------|---|-------------------|
| Porte à charnière 44"    | Pivot Universel | La porte pré-montée comprend une poignée de verrouillage à clé à levier | AGSHIELD-D44WK    |
| Porte à charnière 44"    | Pivot Universel | Dans un panneau de 48", clavier électronique et ferme-porte inclus      | AGSHIELD-D44WPK   |
| Porte à charnière 32"    | Pivot Universel | La porte pré-montée comprend une poignée de verrouillage à clé à levier | AGSHIELD-D32WK    |
| Porte à charnière 32"    | Pivot Universel | Dans un panneau de 36", clavier électronique et ferme-porte inclus      | AGSHIELD-D32WPK   |
| Porte coulissante de 42" | Coulissante     | Porte coulissante de 42" dans un panneau de 48" blanc                   | AGSHIELD-DS42WK   |

| COINS POUR LES PANNEAUX          | POIDS (LBS) | DIMENSIONS | NUMÉROS DE PIÈCES |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| Coin, 90° fixe intérieur         | 14          | 123" / 84" | AGSHIELD-CFI      |
| Coin universel à charnière       | 18          | 123" / 84" | AGSHIELD-CHU      |
| Connecteur en T vers l'extérieur | 14          | 123" / 84" | AGSHIELD-TO       |
| Connecteur en T vers l'intérieur | 14          | 123" / 84" | AGSHIELD-TI       |

| COMPOSANTES INDIVIDUELLES DU SYSTÈME D'ÉVACUATION                               | DIMENSION DU COLLIER | DIMENSIONS            | NUMÉROS DE PIÈCES |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Ensemble d'évacuation, 2 cadres avec plaques de sécurité et bouton de plastique | -                    | 16.5"L x 16.5"H x 2"P | AGSHIELD-EXK      |
| Plaque d'évacuation avec collier de 8"  | 8"                   | 15"L x 15"H x 3"P     | AGSHIELD-EX08     |
| Plaque d'évacuation avec collier de 10"   | 10"                  | 15"L x 15"H x 3"P     | AGSHIELD-EX10     |
| Plaque d'évacuation avec collier de 12"   | 12"                  | 15"L x 15"H x 3"P     | AGSHIELD-EX12     |
| Plaque d'évacuation / admission avec diffuseur et filtre plissé 2"              | -                    | 20"L x 20"H x 3"P     | AGSHIELD-EXD      |

| SUPPORT DE MONTAGE POUR MONITEUR DE PRESSION               | MONITEUR          | NUMÉROS DE PIÈCES |
|--|-------------------|-------------------|
| Support de montage pour moniteur de pression portatif      | PPM3-S            | AGSHIELD-HWPM1    |
| Support de montage pour moniteur de pression ambiant mural | RPM-RT1 / RPM-RT2 | AGSHIELD-HWPM2    |

| QUINCAILLERIE ET CONNECTEURS                                  | NUMÉROS DE PIÈCES | AUTRES ACCESSOIRES   | NUMÉROS DE PIÈCES |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Connecteurs de panneau 10/pqt                                 | AGSHIELD-HWPC10   | Ensemble de fenêtre  | AGSHIELD-WK       |
| Connecteurs pour plafond 10/pqt                               | AGSHIELD-HWCG10   | Joint mural - prolongé 3"- métal avec mousse- G & D          | AGSHIELD-WSE3     |
| Cales 30/pqt  | AGSHIELD-HWS30    | Ensemble joint mural prolongé pour cloison sèche             | AGSHIELD-WSED     |
| Connecteurs à panneau montage au plancher                     | AGSHIELD-HWFB10   | Chariot de transport   | AGSHIELD-CART2    |
| Connecteurs à plafond pour cloison sèche 10/pqt               | AGSHIELD-HWCD10   | Joint d'étanchéité en mousse cellules fermées longueur de 8' | TAPE46            |
| Connecteurs de panneau (10 supports supérieur & 10 inférieur) | AGSHIELD-HWPB10   |  |                   |



## QUI NOUS SOMMES

Le contrôle et la réduction des infections associées aux soins (IAS) sont devenus une préoccupation centrale dans les environnements de construction en milieu hospitalier. Notre passion est l'air propre. Nous concevons et fabriquons des équipements pour les établissements de soins de santé depuis plus de 30 ans. Notre vaste gamme de produits de marque Abatement Technologies comprend : machines à pression négative, épurateurs d'air, systèmes d'isolement des patients, moniteurs de pression différentielle et unités de confinement mobiles pour n'en nommer que quelques-uns. Le développement du BOUCLIER AIRE GUARDIAN® était une extension naturelle de notre désir d'aider à contrôler la poussière et la libération potentielle d'agents pathogènes en suspension dans l'air dans les environnements critiques, posant un risque pour les patients, le personnel et les visiteurs.

Nous nous engageons à fournir le meilleur service client et support technique pour tous nos produits. Laissez-nous vous aider avec tous vos besoins de confinement en construction.



\*Les produits présentés ne sont pas à l'échelle. Visitez le site Web pour plus de détails.  
 NUMÉROS DE PIÈCES: 1) Fournitures consommables 2) BD2KM/A 3) HC800FD/UV 4) HC500CD 5) RAM3000DBL 6) AT250RS 7) RAM1000 8) RAM1000LP 9) PRED750 10) AG8000 11) PAS750 12) AGSHIELD-CART2

Depuis 30 ans, les entreprises autour du monde comptent sur Abatement Technologies pour des systèmes de filtration HEPA et autres produits pour améliorer la qualité de l'air intérieur avec le chef de file de l'industrie au niveau de la performance, la qualité et la fiabilité.



Notre personnel expérimenté et professionnel est dédié à fournir un service client et un support technique exceptionnels.

Nos conseillers compétents peuvent vous aider à choisir le bon système pour votre application spécifique.



### MAISONS MÈRES

#### Abatement Technologies CA

7 High Street  
 Fort Erie, ON L2A 3P6  
 CAN. 800-827-6443  
 Intl. +01-905-871-4720  
[iaqinfo@abatement.ca](mailto:iaqinfo@abatement.ca)

#### Abatement Technologies US

605 Satellite Blvd. Suite 300  
 Suwanee, GA 30024  
 US 800-634-9091  
 Intl. +01-678-889-4200  
[iaqinfo@abatement.com](mailto:iaqinfo@abatement.com)

### SUCCURSALES

#### Vancouver

F102-19720-94A Avenue,  
 Langley, BC V1M 3B7  
 778-372-2611

#### Hamilton

428 Millen Rd. Unit 10  
 Stoney Creek, ON L8E 3N9  
 905-664-6075

#### St. John's

5 Maverick Place  
 Paradise, NL A1L 1Y8  
 709-800-9020

#### Ottawa

51 Capital Drive  
 Ottawa, ON K2G 0E7  
 613-749-9667

#### Dartmouth

121 Ilsley Ave Unit 12  
 Dartmouth, NS B3B 1J1  
 902-334-0900

#### Edmonton

16403 - 117 Ave. NW  
 Edmonton, AB T5M 3V3  
 780-665-5165

#### Toronto

144 Sharer Rd.  
 Vaughan, ON L4L 8P4  
 905-266-1322

#### Montreal

1950 Bernard Lefebvre  
 Laval, QC H7C 0A5  
 514-375-0606

#### Calgary

F-7004 5th St. SE  
 Calgary, AB T2H 2G3  
 403-351-2223

