



green
GLUING

ERGOSTAR

Pistola manuale
Regolazione ottimale | design ergonomico |
dispendio minimo di forza

AFFIDABILITÀ E QUALITÀ AI MASSIMI LIVELLI

Descrizione prodotto

La nuova pistola manuale ErgoStar combina il design ergonomico con la massima flessibilità applicativa. Tutte le tipologie di adesivi hotmelt come EVA, PUR e PE, o composti sigillanti possono essere applicati in maniera estremamente precisa con ErgoStar, sia che si tratti di applicazione a punto, a spirale o spray. Gli ugelli possono essere sostituiti a seconda delle necessità e adattati ai bisogni specifici dell'applicazione.

Funzionamento

Il modello ErgoStar può lavorare in combinazione con i comprovati applicatori Robatech, per la fusione e l'alimentazione di hotmelt ed il controllo accurato della temperatura.

Sicurezza e tutela sul lavoro


L'impugnatura CoolTouch, (brevetto in corso) previene danni fisici dovuti a bruciature. Il materiale plastico di cui è costituita l'impugnatura gode di ottime proprietà isolanti.

Vantaggi unici

- design ergonomico
- elevata flessibilità nell'applicazione: orizzontale, dall'alto al basso, dal basso all'alto, a mani libere
- leggera e non affaticante
- l'operatore non subisce stress muscolari
- CoolTouch per una maggiore sicurezza e protezione
- Sforzo minimo richiesto per attivare l'interruttore elettro-pneumatico

Ulteriori vantaggi

La nuova pistola manuale ErgoStar è la sintesi di ergonomicità e flessibilità nell'applicazione: l'impugnatura può essere regolata tramite una vite. Ciò significa che la postazione di lavoro si adatta ottimamente per soddisfare le esigenze dell'operatore in maniera molto agile e veloce.

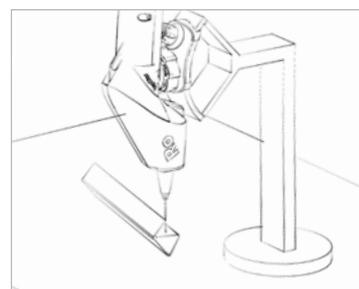

DATI TECNICI

	Applicazione a cordolo	Applicazione spray
Peso senza il tubo	750 g	Fino a 1000 g, in relazione all'ugello
Pressione adesivo	max. 80 bar	
Viscosità adesivo	100 – 20 000 mPas	
Temperatura operativa	max. 200 °C o 392 °F	
Alimentazione	230 VAC 50/60 Hz	
Potenza	Pistola: 250 watt / tubo: 330 watt (3 m) & 530 watt (5 m)	
Consumo aria	5 l/min	105 l/min
Lunghezza tubi	3 e 5 m, altri su richiesta	
Ugelli	0.5 – 2.0 mm	Vari modelli a spirale e spray