

green GLUING

PERFORMA

Sıcak Tutkal Hortumları
Enerji kullanımında verimli | güvenli | dayanıklı

YÜKSEK HASSASİYET GEREKTİREN PROSESLERE YÖNELİK SICAK TUTKAL HORTUMU

Ürünlerin ne kadar güvenli ve hassas yapıştırıldığı, hortumla da bağlantılıdır. Tam yalıtımlı Performa sıcak tutkal hortumu, eriyen tutkalin sıcaklığını ve viskozitesini, hortum uzunluğunun tamamı boyunca sabit tutar. Bu, tutkal uygulamasında güvenilirliği ve hassasiyeti artırır.

Kolay ve güvenli kurulum

Performa sıcak tutkal hortumu, PrimeConnect bağlantısına sahiptir. Bu sayede, hiçbir özel alet olmadan kolay ve güvenli bir şekilde bağlanabilir ve sökülebilir. Hortumların ideal montajı için farklı vida bağlantılı konektörler (0°, 45° ve 90°) mevcuttur. EasyFix hortum tutucuları, kurulumu kolaylaştırır ve tutkalı aşırı ısınmaya karşı korumak için hortumlar arasında minimum mesafeyi sağlar.

Düşük işletme maliyetleri

CoolTouch yalıtımlı PrimeConnect, sadece hortum uçları ile eritme cihazı veya uygulama kafası arasındaki olağan ısı köprülerini engellemekle kalmaz, aynı zamanda personeli yanma riskinden de korur. Bu özellik, yüksek teknoloji yalıtım ile birlikte hortumun çalışmaya her an hazır olmasını sağlar ve üretimde kayda değer bir enerji verimliliğini garanti eder.

Dayanıklı ve kolay temizlenebilir

Performa sıcak tutkal hortumları uzun ömürlüdür ve hoş olmayan sürprizleri önler. Çünkü tam yalıtım ve eşit sıcaklık dağılımı, tutkalin donmasını ve uygulama kafalarının işlevsel kalmasını sağlar. Dış yüzeyi aşınmaya karşı dayanıklıdır ve kolay temizlenebilir.

Avantajlarınız


- Yüksek hassasiyet gerektiren tutkal uygulamaları için yüksek uygulama kalitesi sağlar
- Geleneksel sıcak tutkal hortumlarına göre %45'a varan daha az enerji tüketimi
- Özel aletler olmadan hızlı ve hatasız kurulum için PrimeConnect bağlantısı
- 8 dakika içerisinde, kısa ısıtma süresi (160°C)
- Yanıklara karşı koruma: düşük dış hortum ısısı (54 ° C) ve bağlantı noktalarında CoolTouch yalıtımı
- Tutkalin çatlamasını önler, uzun ömürlüdür



PrimeConnect bağlantısı



0°, 45°, 90° vida bağlantıları

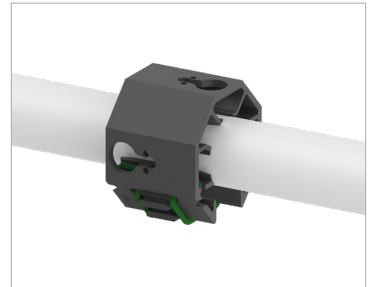

Hortum tutucu EasyFix

TEKNİK VERİLER

Çalışma sıcaklığı	20 ile 200 °C
Tutkal basıncı	100 bar
Tutkal	Termoplastik ve reaktif tutkallar
Isıtma süresi (160 °C)	8 dakika
Tutkal viskozitesi	maks. 100 000 mPas
Nominal genişlik	NW8
Hortum uzunluğu	0,6 ila 10 m
Hortumu bağlantısı	NW 8 vida bağlantılı konektör
Besleme gerilimi	200 ila 240 VAC, 50/60 Hz (azami 8,0 m) 230 ila 240 VAC, 50/60 Hz (9,0 m itibarıyla)
Uyumluluk	Üretim yılı 2000 ve sonrası olan tüm Robatech eritme cihazları ve uygulama kafaları
Güvenlik standardı	MET