





Monteringsvejledning GV75


	Sort ledning til stel
	Rød ledning til plus 8-32V
	Hvid ledning til tænding signal – Denne ledning skal monteres til et tændingssignal. På f.eks. trailere som ikke har et tændingssignal, monteres denne hvide ledning og den røde til samme plus.

Opsamling af timer fra timertælleren på maskiner

	Gul ledning, som er en indgang bruges til opsamling af drifttimer
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Denne indgang er stel styret. Det vil sige, at når der kommer spænding fra generatoren på maskinen, skal denne vha. af et relæ omsættes til stel.

Der skal bruges et 87-arbejdsrelæ.

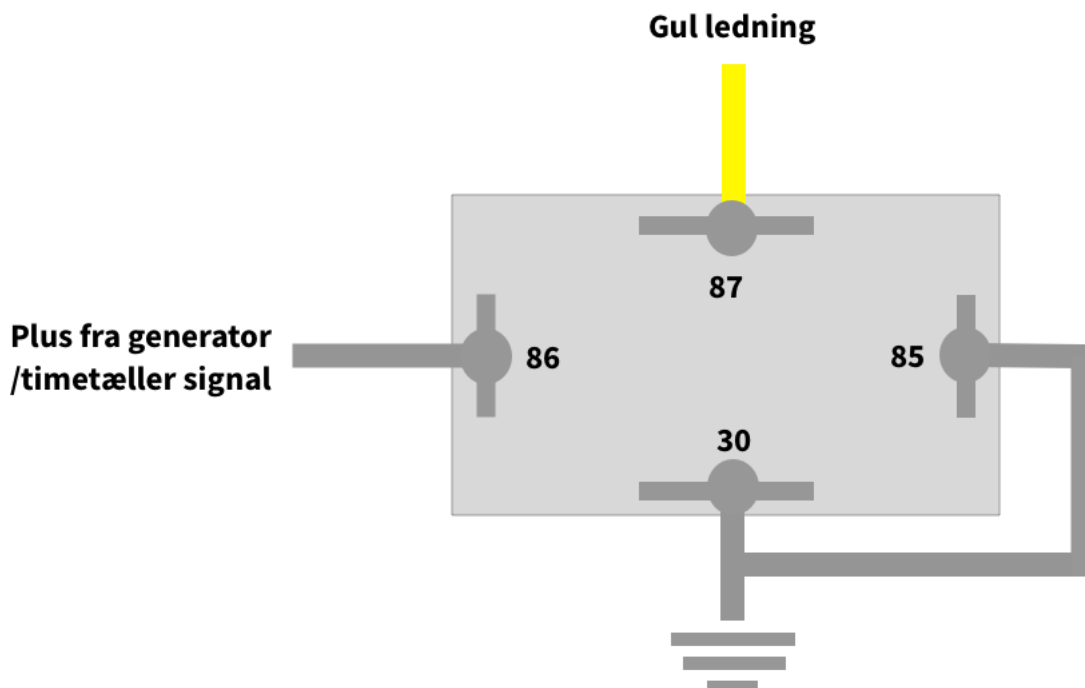

For spørgsmål kontakt support@keatech.com eller ring 71 96 96 62