



**GRANDES AHORROS**  
MÁS POTENCIA Y RESISTENCIA



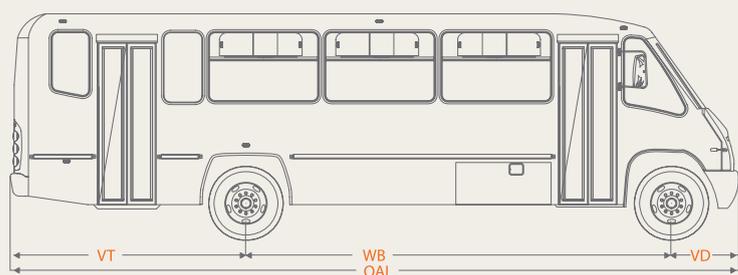
800.7000.123  
[mexico.internationaltrucks.com](http://mexico.internationaltrucks.com)

 BUSES: [InternationalAutobusesMx](https://www.facebook.com/InternationalAutobusesMx)    [InternationalMX](https://www.youtube.com/InternationalMX)



 7 calibraciones disponibles de acuerdo a la aplicación o configuración	MWM 6 Cil., desplazamiento 7.2 lts. 225 hp @ 2200 rpm 635 lb/ft @ 1200 - 1600 rpm Euro V Freno de motor por descompresión
	MWM 4 Cil., desplazamiento 4.8 lts. 190 hp @ 2200 rpm 531 lb/ft @ 1200 - 1600 rpm Euro V Freno de motor por descompresión
<b>TRANSMISIÓN</b>	Fuller manual de 5 y 6 velocidades
<b>EMBRAGUE</b>	Eaton Fuller Monodisco cerámico Asistido por aire Accionamiento tipo diafragma Diámetro: 14"
<b>EJE DELANTERO</b>	Dana 10,000 - 12,000 lb.
<b>EJE TRASERO</b>	Dana o Meritor 1 ó 2 vel. Capacidad: 21,000 lb. / 22,000 lb.
<b>FLECHA CARDÁN</b>	Spicer 1710
<b>DIRECCIÓN</b>	Sheppard M-100 Hidráulica
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA</b>	De muelles Capacidad: 10,000 lb. ó 12,000 lb.

<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>	Mecánica 21,000 lb. Opcional: Hendrickson neumática 23,000 lbs.
<b>BASTIDOR</b>	Escalera en "C" Resistencia a la cedencia principal: 50,000 lb. / plg. <sup>2</sup> Dimensiones: 10.125" x 3.062" x 0.312"
<b>SISTEMA DE FRENOS</b>	Aire, dual leva-tambor Opcional: ABS Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0" Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0"
<b>SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEXADO</b>	2 baterías: 12V-1800 CCA Alternador: Bosch 12V / 120 Amp. Tablero con pantalla LCD central
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>	1 tanque de aluminio con capacidad de 189 lts.
<b>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</b>	Área de panel: 516 plg. <sup>2</sup> Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75 Post-enfriador: Aire 270 plg. <sup>2</sup>
<b>RINES</b>	Disco de acero Dimensiones: 22.5" x 8.25"
<b>LLANTAS</b>	Radial Dimensiones: 11R 22.5
<b>CARROCERÍAS</b>	AYCO BECCAR MARCOPOLO


**CARROCERÍA TÍPICA**

	175" (4,450 mm.)		207" (5,250 mm.)		236" (6,000 mm.)	
	plg.	mm.	plg.	mm.	plg.	mm.
Longitud total	338	8,600	383	9,750	415	1,055
Ancho total	101	2,580	101	2,580	101	2,580
Ancho interior	98	2,490	98	2,490	98	2,490
Volado delantero	48	1,230	48	1,230	48	1,230
Volado trasero	85	2,180	85	2,180	130	3,320
Altura total	124	3,150	124	3,150	124	3,150
Asientos altos reclinables	23		27		33	
Asientos altos fijos	25		31		37	
Asientos bajos fijos	29		35		41	
Peso bruto vehicular PBV	31,000 lb.		33,000 lb.		33,000 lb.	
	14,061 kg.		14,968 kg.		14,968 kg.	



Todas las unidades International cuentan con el sistema de Oncommand Connection.

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.