STRUB Getriebeoel GL-4

Synchronschaltgetriebeöl

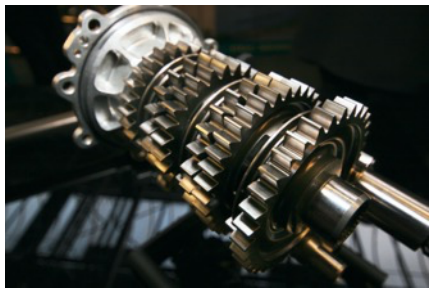

Beschreibung
Hochdruckgetriebeöle (nicht zu verwechseln mit Höchstdruck- bzw. Hypoid-Getriebeölen) auf Mineralölbasis.

Anwendung
Vorzugsweise für Synchronschaltgetriebe von Personenwagen und Nutzfahrzeugen. In Achsantrieben und Verteilergetrieben, wo Getriebeöle gemäss API GL-4 gefordert werden. Bitte Spezifikationsvorschriften und Viskosität in den Betriebsanleitungen beachten.

Eigenschaften und Vorteile
- erfüllt eine Vielzahl internationaler Normen, Spezifikationen und Konstrukteurvorschriften
- hohe Belastbarkeit und hervorragender Schutz gegen Verschleiss
- vorzüglicher Korrosions- und Rostschutz
- gute Benetzbarkeit
- schnelles Luft- und Wasserabscheidevermögen
- gute Verträglichkeit mit den üblicherweise verwendeten Dichtungen und Buntmetallen
- günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten
- tiefe Stockpunkte
- thermisch stabil und sehr gute Alterungsbeständigkeit

Spezifikationen

75W	**75W/90**	**80W**
API GL-4	API GL-4	API GL-4 MB 235.1, ZF TE-ML 06L, 08, 16A, 17A, 19A, 19C

Technische Daten

SAE J306		**75W**	**75W/90**	**80W**
Art. Nr.		**30347**	**30348**	**30111**
Dichte bei 20°C	g/cm^3	0.848	0.880	0.880
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	33.5	100	82
Viskositkät bei 100°C	mm^2/s	6.6	17	10.2
Flammpunkt	°C	205	220	210
Pourpoint	°C	- 45	- 42	-36

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlematttstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch